

COYOTE® DOME BT UO

NOVINKA

GPON READY

5G READY

Optické spojky COYOTE® DOME BT UO jsou skupinou spojek využívajících kombinaci stohovacího systému a klasických BT kazet pro efektivní a přístupnou správu optických vláken ve velkých kazetách. Tyto spojky jsou extrémně odolné a zachovávají vodotěsnost i při jejich trvalém ponoření (IP68). Spojky rovněž disponují unikátním průchodkovým systémem, který umožňuje snadnou a flexibilní instalaci.

- Kapacita až 192 svárů (pro COYOTE® DOME ONE)
- Kapacita až 336 svárů (pro COYOTE® DOME 617)
- Kapacita až 504 svárů (pro COYOTE® DOME 622)
- Možnost postupného osazování kazet
- Možnost výklopných kazet
- Možnost adaptérových kazet nebo panelů
- Možnost uložení PLC splitterů (small format)
- Možnost uložení ribbonových vláken
- Možnost instalace průchozího (průběžného) kabelu
- Unikátní průchodkový systém pro kabely s průměrem 2,4–31,8 mm
- Zvýšená odolnost proti nárazu a vniknutí vody i při trvalém ponoření (IP68)
- Možnost držáku na sloup nebo stěnu
- Vhodné pro všechny typy sítí




COYOTE® DOME ONE



COYOTE® DOME 617




COYOTE® DOME 622

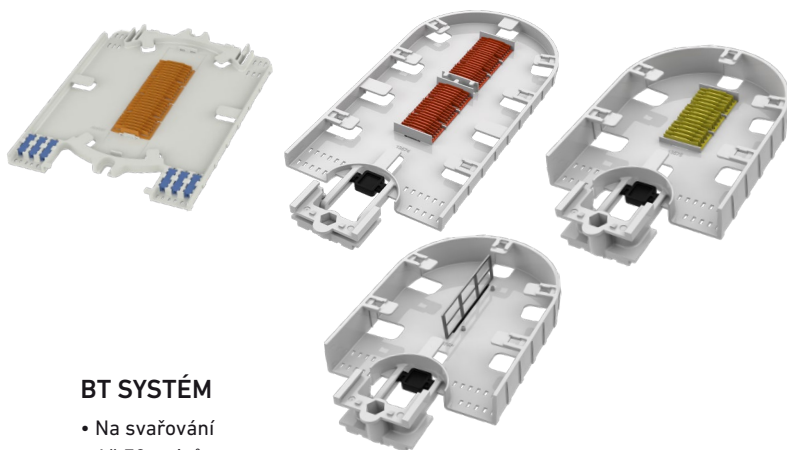

BT SYSTÉM

- Na svařování
- Až 72 svárů
- Výklopné (listovací) nebo stohovatelné na trny

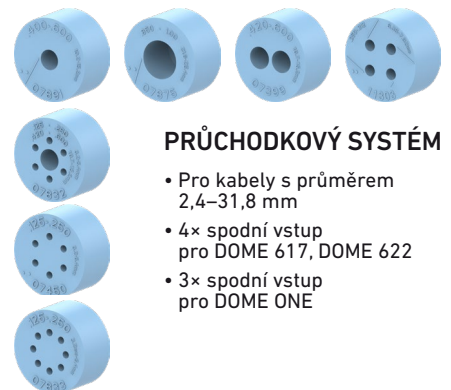

PRŮCHODKOVÝ SYSTÉM

- Pro kabely s průměrem 2,4–31,8 mm
- 4× spodní vstup pro DOME 617, DOME 622
- 3× spodní vstup pro DOME ONE



COYOTE® DOME 617 BT UO-GKNN-FFFN

COYOTE® DOME ONE BT UO-GGK-HHNN
(vyklopené kazety)COYOTE® DOME 622 BT UO-EEEN-AAAAAAA
(instalace průchozího (průběžného) kabelu)

Výklopná BT optická kazeta vysoká krátká,
adaptérový panel 24× LC

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	DOME 617	DOME 622	DOME ONE
Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	4 × 2,4–31,8 mm (viz Konfigurátor – Sekce 1 – Výběr průchodek)	4 × 2,4–31,8 mm (viz Konfigurátor – Sekce 1 – Výběr průchodek)	3 × 2,4–31,8 mm (viz Konfigurátor – Sekce 1 – Výběr průchodek)
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	Průchodkový systém – 4 ks	Průchodkový systém – 4 ks	Průchodkový systém – 3 ks
Stupeň krytí	IP68	IP68	IP68
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10	IK10	IK10
Materiál	PP	PP	PP
Barva	černá RAL 9005	černá RAL 9005	černá RAL 9005
Rozměry (V × ø)	463 × 218 mm	574 × 218 mm	–
Rozměry (V × Š × H)	–	–	406 × 274 × 145 mm
Hmotnost	4 kg	5 kg	3 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

Na vyžádání	Vlastní konfigurace
85100075	COYOTE® DOME 617 BT UO
85100074	COYOTE® DOME 622 BT UO
85100073	COYOTE® DOME ONE BT UO
Viz Konfigurátor (Sekce 1)	Průchodkový kit samostatně
Viz Konfigurátor (Sekce 2)	Kazetový kit samostatně
58810955	Univerzální držák pro spojky DOME
8003835	Plastový držák na sloup a stěnu DOME
8004004	Nerezový držák na sloup a stěnu DOME ONE

- Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

Sekce 0
Spojka

COYOTE® DOME 617 BT UO

COYOTE® DOME 622 BT UO

COYOTE® DOME ONE BT UO

 Sekce 1
Výběr průchodek

XXXX

DOME 617

XXX
Musíte osadit všechny 3 porty!

DOME ONE

 Vyberte průchodky viz níže
(věnujte pozornost max. kapacitě):

A		10,2–15,2 mm 8003691
B		15,2–21,6 mm 8003692
C		21,6–25,4 mm 8003693
D		25,4–31,8 mm 8003694
E		2× 10,7–15,2 mm 8003663
F		4× 6,4–7,9 mm 8004065
G		4× 7,6–10,9 mm 8003664
H		10,7–15,2 mm 6× 3,2–6,4 mm 8003676
I		8× 2,4–3,2 mm 8004094
J		8× 3,2–6,4 mm 8003677
K		12× 7,0 mm 8004217
W		3× 14,0 mm 50161805
Y		3× 16,0 mm 50161806
N	ŽÁDNÁ	Pozice zůstává prázdná. Nepoužívejte tuto možnost pro DOME ONE!

Sekce 2 Výběr kazet a adaptérového panelu

DOME 622

XXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXX

XXXXX

XXXX

XX

Lze použít pouze jeden typ kazet!

Lze použít pouze jeden typ kazet!

Vyberte kazety a panely viz níže (věnujte pozornost max. kapacitě):			Vyberte kazety a panely viz níže (věnujte pozornost max. kapacitě):			Vyberte kazety a panely viz níže (věnujte pozornost max. kapacitě):			Vyberte kazety a panely viz níže (věnujte pozornost max. kapacitě):		
A		SC krátká, 48vl., pro teplem smrštitelné ochrany 50161367EU	E		Výklopná BT kazeta, nízká, krátká, 36vl., pro teplem smrštitelné ochrany 80813909	A		SC dlouhá, 72vl., pro teplem smrštitelné ochrany 50160678EU	E		Výklopná BT kazeta, nízká, střední, 72vl., pro teplem smrštitelné ochrany 80813964
B		SC krátká, 48vl., pro krimpovací ochrany 85100051	F		Výklopná BT kazeta, nízká, krátká, 36vl., pro krimpovací ochrany 85100076	B		SC dlouhá, 72vl., pro krimpovací ochrany 85100054	F		Výklopná BT kazeta, nízká, střední, 72vl., pro krimpovací ochrany 85100077
CC		SE krátká, 12*, pro ribbonové ochrany 80808393	G		Výklopná BT kazeta, nízká, krátká, 8*, pro ribbonové ochrany 80813910	CC		SE dlouhá, 18*, pro ribbonové ochrany 80808395	G		Výklopná BT kazeta, nízká, střední, 12*, pro ribbonové ochrany 80813965
DD		SE krátká, 32vl., pro teplem smrštitelné ochrany + 3* splitter 85100052	HH		Výklopná BT kazeta, vysoká, krátká, 12*, pro ribbonové ochrany 80813911	DD		SE dlouhá, 72vl., pro teplem smrštitelné ochrany + 3* splitter 85100055	HH		Výklopná BT kazeta, vysoká, střední, 24*, pro ribbonové ochrany 80813966
PP		Adaptérový panel pro DOME ONE a DOME 617 Kapacita až 12* SC / 24* LC 8546.30/005X	JJ		Výklopná BT kazeta, vysoká, krátká Adaptérový panel Kapacita až 12* SC / 24* LC 85100078	PPP		Adaptérový panel pro DOME 622 Kapacita až 48* SC / 96* LC 80813620	JJ		Výklopná BT kazeta, vysoká, střední Adaptérový panel Kapacita až 24* SC / 48* LC 80814463
PPP		Adaptérový panel pro DOME 617 Kapacita až 24* SC / 48* LC 80813619	N	ŽÁDNÁ	Pozice zůstává prázdná	N	ŽÁDNÁ	Pozice zůstává prázdná	N	ŽÁDNÁ	Pozice zůstává prázdná
N	ŽÁDNÁ	Pozice zůstává prázdná									

Příklady vytvoření jména:

COYOTE® DOME 617 BT UO-**ABNN-AAAAAA**

COYOTE® DOME 622 BT UO-**ABCD-EEJJ**

COYOTE® DOME ONE BT UO-**EFG-HH**

Sekce 0

Sekce 1

Sekce 2