



GPON READY

5G READY

FibeRoad

Optický rozvaděč MDB FA 144/192/288S je určen k uložení 144/192/288 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem na sloup. Velmi vhodné řešení pro svařované GPON síť.

- ▶ Maximální kapacita 144/192/288 svárů
- ▶ Kabelová oka
- ▶ Možnost uložení velkého množství kabelových rezerv uvnitř rozvaděče
- ▶ Vytímatelná svařovací část
- ▶ FibeRoad™ systém
- ▶ Možnost postupného osazování kazet
- ▶ Možnost uložení PLC splitterů v managementu (mimo kazety)
- ▶ Kazety KM 4 a KM 6 pro 24 svárů
- ▶ Velmi vhodné řešení pro svařované GPON síť
- ▶ Možnost ribbonových vláken

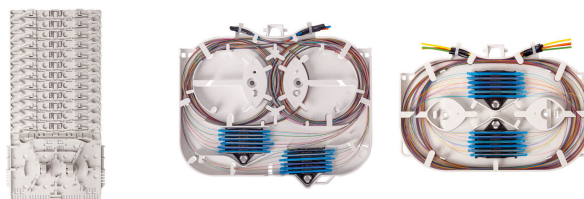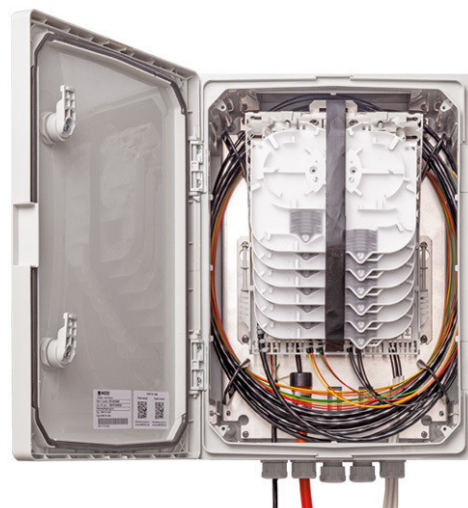

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	5 / 6 / 6 × 8–16 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	5 / 6 / 6 × PG16
Stupeň krytí	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Materiál	ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	400 × 300 × 170 mm / 500 × 400 × 170 mm / 600 × 400 × 200 mm
Hmotnost	4 / 5,5 / 6,5 kg
Prostředí	vnitřní venkovní
Počet svárů	25–48 49–72 73–96 97–144 145–288
Počet konektorů	pouze sváry

OBJEDNACÍ KÓDY

85TA.00/0000F	MDB FA 144S
85TA.10/0000F	MDB FA 192S
85TA.20/0000F	MDB FA 288S
496041	Zámek na klíč (potřeba 2 ks)
85C3.79/000X	KM 4 kit pro teplem smrštitelné ochrany
85C3.82/000X	KM 4 kit pro krimpovací ochrany
85C3.81/000X	KM 4 kit pro ribbonové ochrany
85C3.83/000X	KM 6 kit pro teplem smrštitelné ochrany
85C3.85/000X	KM 6 kit pro krimpovací ochrany
85C3.84/000X	KM 6 kit pro ribbonové ochrany

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/mdb-fa-144-192-288s>