


Optické vany ORMP 1U a ORMP 2U jsou určeny k uložení 12/24/48/72 optických konektorů ve vnitřním prostředí. Konstrukce van umožňuje jejich instalaci do 19" rámu.

- ▶ Kapacita 12–72 optických konektorů
- ▶ Konektorový panel 12/24/48/72 SC simplex, E2000, LC duplex
- ▶ Kazety a průchodky nejsou součástí optické vany
- ▶ Držák optických kazet jehlový
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna
- ▶ Samolepící kabelová oka
- ▶ Možnost osazení PG průchodkou
- ▶ Posuvné boční patky
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace do 19" rámu
- ▶ Výška 1U/2U

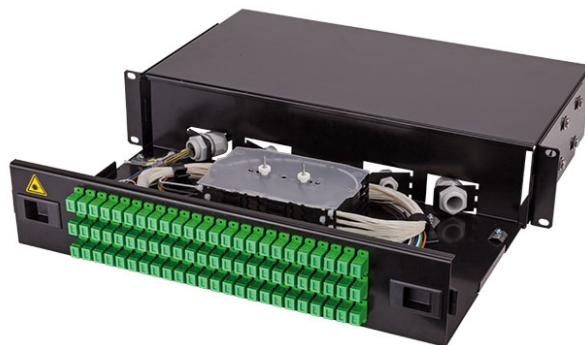


### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	ORMP 1U	ORMP 2U
Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	2 × 8–16 mm	2 × 8–16 mm, 2 × 5–8,5 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	2 × PG16	2 × PG16, 2 × PG9
Teplotní rozsah	–40 °C / +70 °C	–40 °C / +70 °C
Materiál	lakovaný ocelový plech	lakovaný ocelový plech
Barva	černá RAL 9005	černá RAL 9005
Rozměry (V × Š × H)	44 × 483 × 250 mm	88 × 483 × 250 mm
Hmotnost	3,4 kg	4,3 kg

### OBJEDNACÍ KÓDY

85HS.00/BK05F	ORMP 1U 12 × SC/E2000
85HS.05/BK05F	ORMP 1U 24 × SC/E2000
85HS.16/BK05F	ORMP 1U bez posuvných patek
85HS.09/BK05F	ORMP 2U 48 × SC/E2000
85HS.10/BK05F	ORMP 2U 72 × SC/E2000

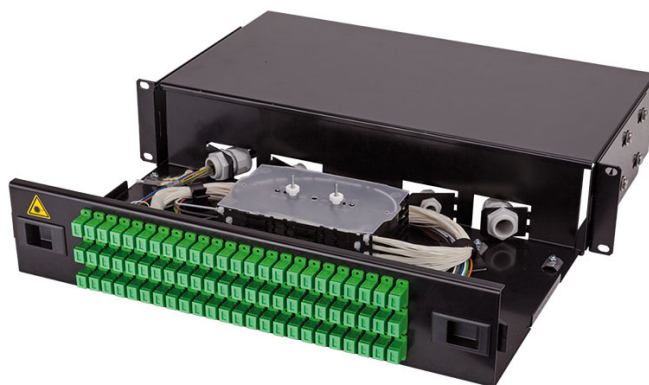

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/opticke-vany/opticke-vany-ormp-1u-a-ormp-2u>

MICOS  
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511  
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz  
[www.micostelcom.cz](http://www.micostelcom.cz)