


Nástěnný optický rozvaděč ORM 3 SH 24S je určen k uložení až 24 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- ▶ Kapacita 24 svárů
- ▶ Integrovaný vláknový management
- ▶ 2× kazeta KM3 pro uložení svárů
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 3 m
- ▶ Fixace vstupních/výstupních kabelů
- ▶ Použití pouze pro vlákna G657a,b
- ▶ Víko fixované šrouby
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď, na sloup



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

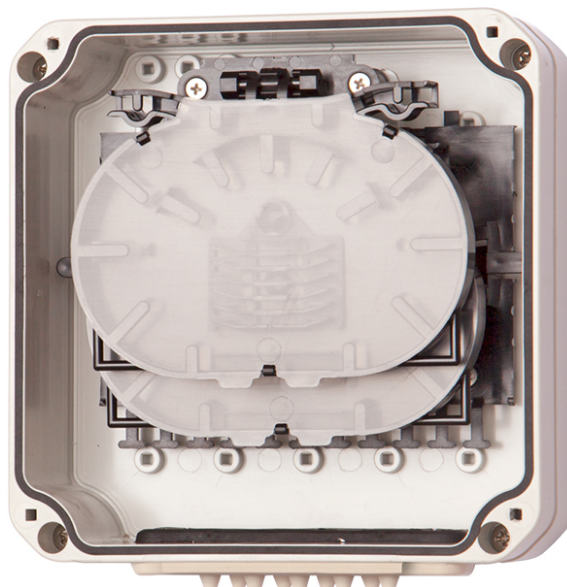

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	2 × 3–9 mm, 9 × 1.8–5 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	1 × express port I.
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	136 × 136 × 64 mm
Hmotnost	0,5 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

85K3.70/0000F	ORM 3 SH 24S
85K3.11/BAL0F	Držák na sloup pro ORM 3

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/opticky-rozvadec-orm-3-sh-24s>

MICOS
TELCOM s.r.o.

 +420 582 307 511
 +420 582 307 688

 telcom@micostelcom.cz
 www.micostelcom.cz