

Pilířové optické rozvaděče MDP OZ 144/288 a MDP OZ 288/576 slouží k uložení až 576, resp. 1152 svárů a pro ukončení až 144, resp. 288 vláken na SC konektory nebo 288, resp. 576 vláken na LC konektory pomocí [FibeRoad™ systému](#) (pro kazetu KM 5). Jedná se o modulové řešení bez kabelových splitterů a bez navlékání do ochranných trubiček. Rozvaděče lze použít jako distribuční bod pro všechny typy sítí.

- ▶ Kapacita až 576, resp. 1152 svárů (pro KM 4 a KM 6)
- ▶ Kapacita až 144x, resp. 288x SC / 288x, resp. 576x LC konektor (pro KM 5)
- ▶ Kapacita až 192x, resp. 384x SC / 384x, resp. 768x LC konektor (pro KM 7)
- ▶ Možnost kombinovat kazety [KM 4](#), [KM 5](#), [KM 6](#), [KM 7](#)
- ▶ KM 4 a KM 6 pro až 24 svárů
- ▶ KM 5 pro až 12x SC / 24x LC konektor
- ▶ KM 7 pro až 8x SC / 16x LC konektor (pro GPON)
- ▶ Možnost postupného osazování kazet
- ▶ Možnost vyjmutí subracku a svařování mimo optický rozvaděč
- ▶ Modulové řešení bez kabelových splitterů
- ▶ Možnost uložení PLC splitterů mimo kazety
- ▶ Až 8 PLC splitterů v ABS pouzdře (délka 2 m)
- ▶ [FibeRoad™ systém](#)
- ▶ Možnost uložení ribbonových vláken
- ▶ Tříbodové uzavírání se zámekem
- ▶ Integrovaný držák trubiček v optickém rozvaděči u svařovací části
- ▶ Možnost instalace přímo do výkopu pomocí podzemní základny
- ▶ Integrovaný držák nepoužitých bufferů
- ▶ Integrovaný držák kabelových rezerv
- ▶ Možnost instalace průchozího (průběžného) kabelu
- ▶ Vhodné pro všechny typy sítí




Pilířové optické rozvaděče MDP OZ 144/288 a MDP OZ 288/576

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství x rozsah)	MDP OZ 144/288: 48x MT 7–10 mm, 4x 10–14 mm, 2x 4–22 mm MDP OZ 288/576: 96x MT 7–10 mm, 6x 10–14 mm, 2x 4–22 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	MDP OZ 144/288: 1x mikroporézni průchodka pro MT, 4x PG16, 1x oválná průchodka pro nedělitelný kabel MDP OZ 288/576: 1x mikroporézni průchodka pro MT, 6x PG16, 1x oválná průchodka pro nedělitelný kabel
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Materiál	polyester / skelné vlákno
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V x Š x H)	MDP OZ 144/288: 1980 x 529 x 342 mm MDP OZ 288/576: 1980 x 795 x 342 mm
Hmotnost	MDP OZ 144/288: 27 kg MDP OZ 288/576: 32 kg

OBJEDNACÍ KÓDY


855F.00/001XF	Pilířový optický rozvaděč MDP OZ 144/288
855F.30/001XF	Pilířový optický rozvaděč MDP OZ 288/576
85C3.79/000X	KM 4 kit pro teplem smrštitelné ochrany
85C3.82/000X	KM 4 kit pro krimpovací ochrany
85C3.81/000X	KM 4 kit pro ribbonové ochrany
85AV.94/0000F	KM 5 kit pro teplem smrštitelné ochrany
85AV.94/00K2F	KM 5 kit pro krimpovací ochrany
85AV.94/00R3F	KM 5 kit pro ribbonové ochrany
85C3.83/000X	KM 6 kit pro teplem smrštitelné ochrany
85C3.85/000X	KM 6 kit pro krimpovací ochrany
85C3.84/000X	KM 6 kit pro ribbonové ochrany
85C3.86/000X	KM 7 kit pro teplem smrštitelné ochrany
85C3.88/000X	KM 7 kit pro krimpovací ochrany
85C3.87/000X	KM 7 kit pro ribbonové ochrany

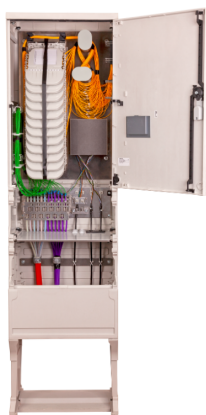


Pilřový optický rozvaděč MDP OZ 144/288




Pilřový optický rozvaděč MDP OZ 288/576

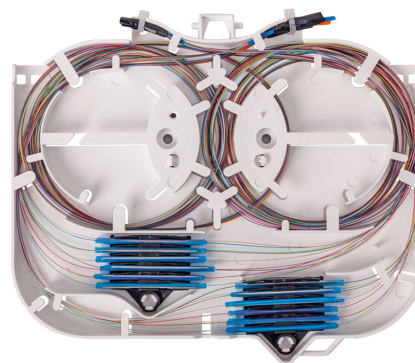


KM 4 (na svařování, až 24 svárů)

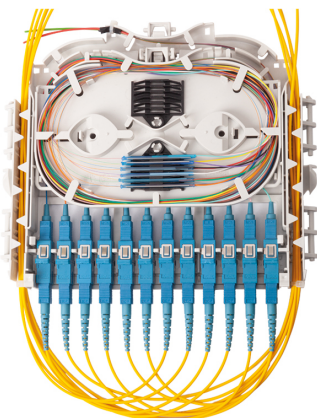

KM 5 (pro adaptéry, až 12× SC / 24× LC konektor, až 24 svárů)

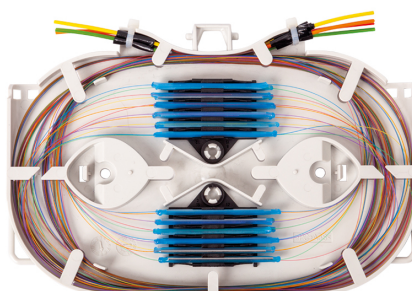


KM 6 (na svařování, až 24 svárů)

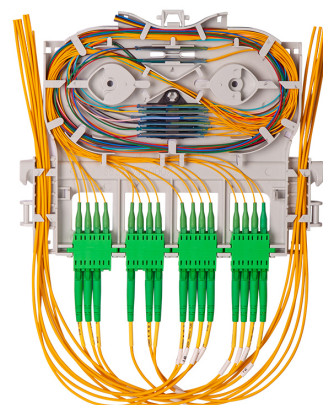

KM 7 (pro adaptéry, až 8× SC / 16× LC konektor, až 16 svárů)



Pilřový optický rozvaděč MDP OZ 144/288

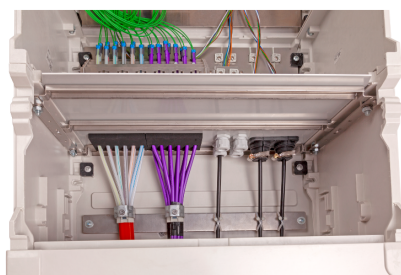

Pilřový optický rozvaděč MDP OZ 144/288



Pilřový optický rozvaděč MDP OZ 144/288

Více informací:

<https://www.micostelcom.com/cs/pilirove-opticke-rozvadece/pilirove-opticke-rozvadece-mdp-oz-144288-a-mdp-oz-288576>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz