

Stojanový datový rozvaděč FDHM 19" 24U slouží k uložení pasivní technologie do 19" rámu s kapacitou 24U. Součástí rozvaděče je vyvazování pro jednotnou délku patchcordů 4 m. Maximální kapacita je 1728 SC nebo 3456 LC konektorů pomocí optických van UHD ORMP. Rozvaděč lze použít jako větší distribuční bod pro všechny typy sítí.

- ▶ Kapacita až 3456 svárů (pro UHD ORMP)
- ▶ Kapacita až 1728× SC / 3456× LC konektor (pro UHD ORMP)
- ▶ Možnost postupného osazování van
- ▶ Možnost uložení PLC splitterů
- ▶ Jednotná délka patchcordů 4 m
- ▶ Tříbodové uzavírání se zámkem
- ▶ Zvýšená odolnost proti korozi (AIMg3)
- ▶ Zvýšená odolnost proti vniknutí vody (IP55)
- ▶ Instalace na připravený betonový podklad
- ▶ Vhodné pro všechny typy sítí




Stojanový datový rozvaděč FDHM 19" 24U

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	6 × 23–46 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	6 × gumová průchodka ø 50 mm
Stupeň krytí	IP55
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Materiál	lakovaný AIMg3
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	1347 × 930 × 490 mm
Hmotnost	49 kg

OBJEDNACÍ KÓDY


854T.65/000XF Stojanový datový rozvaděč FDHM 19" 24U

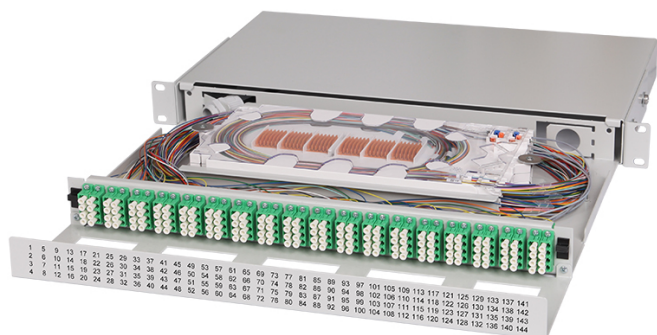

Optické vany UHD ORMP



Optické vany ORMPV

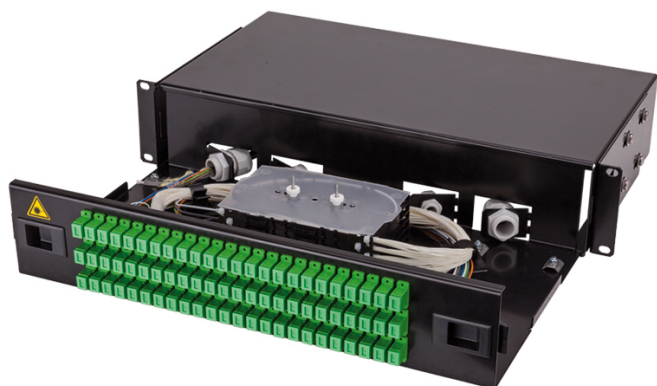

Optické vany ORMP



Stojanový datový rozvaděč FDHM 19" 24U

Více informací:

<https://www.micostelcom.com/cs/stojanove-datove-rozvadec/stojanovy-datovy-rozvadec-fdhm-19-24u>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz