


Optický rozvaděč URM SL 12C M je určen k uložení max. 12 optických konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- ▶ Maximální kapacita 12× LC (plastový držák) nebo možnosti instalace hliníkového adaptérového držáku pro 12× SC simplex
- ▶ Integrovaný vláknový management + 1× kazeta KM3 pro uložení optických svárů
- ▶ 1× PG průchodka pro vstupní kabel
- ▶ 6× Pryžová dělená průchodka 2× 1–3 mm
- ▶ Použití pouze pro vlákna G657 a, b
- ▶ Uzamykatelné dveře

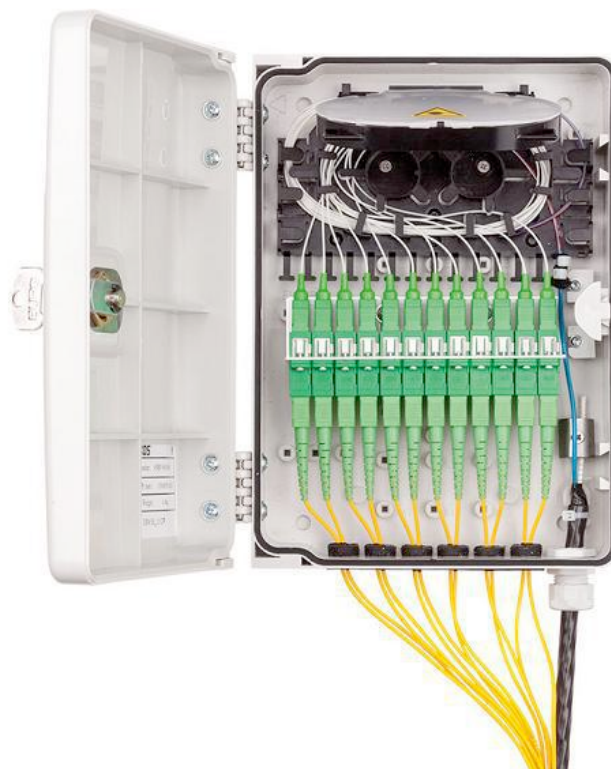

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	1× 5–8.5 mm, 12× 1–3 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	1× PG9, 6× gumová průchodka
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Teplotní rozsah	–40 °C / +70 °C
Materiál	PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	216 × 154 × 68 mm
Hmotnost	0,8 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

85RP.20/0000F	URM SL 12C M
85RP.20/SCA0F	URM SL 12C M, 12× adapter SC/APC
85RP.20/SCAPF	URM SL 12C M, 12× adapter SC/APC, 12× pigtail SC/APC
85RP.20/SCU0F	URM SL 12C M, 12× adapter SC/UPC
85RP.20/SCUPF	URM SL 12C M, 12× adapter SC/UPC, 12× pigtail SC/UPC



Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/urm-sl-12c-m-opticky-na-stenny-rozvadec>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz