


COYOTE® STP-JR


GPON READY 5G READY

Optická spojka COYOTE® STP-JR je vysoce spolehlivá, flexibilní a v neposlední řadě cenově výhodná spojka malého rozměru. Klipové uzavírání navíc umožňuje opakované jednoduché otevírání při zachování vodotěsnosti, a to i při jejím trvalém ponoření (IP68).

- Kapacita až 12 svárů
- Kapacita až 2× SC / 4× LC konektor
- Možnost uložení PLC splitterů (small format 1 : 8)
- Vhodné pro závěsná a podzemní řešení
- Zvýšená odolnost proti nárazu a vniknutí vody i při trvalém ponoření (IP68)
- Průchodkový systém pro kabely s průměrem 2,4–14 mm
- Možnost instalace průchozího (průběžného) kabelu
- Intuitivní instalace




Držák na sloup STP

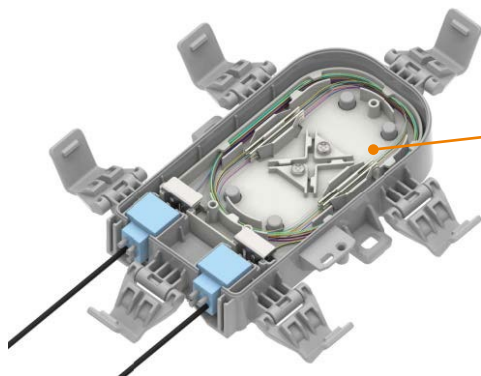

Vyjmutelný organizér až pro 12 svárů

COYOTE® STP-JR Svařování

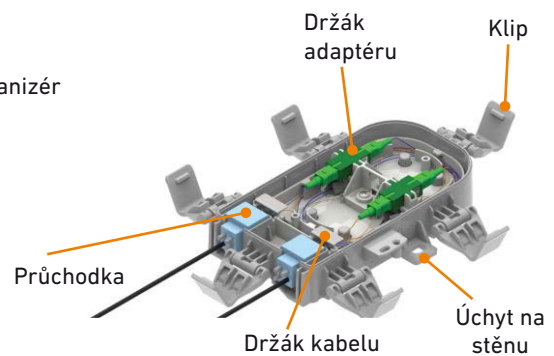







COYOTE® STP-JR Patchování

**Sekce 0
Spojka**

Příklad: STP JR

COYOTE® STP JR
**Sekce 1
Výběr průchodek**
CK**XX**





	Vyberte 2 možnosti viz níže:	Rozsah průměru kabelu
A		Plná 85100013
W		4,3–10,2 mm K85100126
Y		10,2–14,0 mm K85100127
J		2× 4,0–4,3 mm 85100009
K		4× 2,4–3,2 mm 85100010
1		2× 2,4–3,2 mm 6,9–8,1 mm TLG-1 Na vyžádání

**Sekce 2
Výběr organizéru**
1**X**

Vyberte 1 možnost viz níže:

1	Svařování a patchování COYOTE® STP JR-NN-1-NO 	Max. 12 svárů Max. 2 SC konektory Max. 4 LC konektory 85100001
---	---	---

**Sekce 3
Výběr typu adaptéru**
12**XX**

	Vyberte 1 možnost viz níže s množstvím:	Množství
N	ŽÁDNÁ	0
1	SC/APC 	1 nebo 2 CN0002
2	SC/UPC 	1 nebo 2 CN0001
3	LC/APC 	1 nebo 2 CN0006
4	LC/UPC 	1 nebo 2 CN0005

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	2× 2,4–14 mm (viz Konfigurátor – Sekce 1 – Výběr průchodek)
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	Průchodkový systém – 2 ks
Stupeň krytí	IP68
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	PC
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V x Š x H)	200 × 125 × 49 mm
Hmotnost	0,4 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

Na vyžádání	Vlastní konfigurace
Viz Konfigurátor (Sekce 1)	Průchodkový kit samostatně
85100001	COYOTE® STP JR-NN-1-NO
854G.03/000XF	Držák na sloup STP
854G.12/000XF	Držák kabelových rezerv pro MDC, STP-JR, STP-MD

- Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.