

Nástěnné optické rozvaděče MDB FA 24/48, MDB FA 48/96 a MDB FA 72/144 jsou určeny pro ukončení 24/48/72 vláken na SC konektory nebo 48/96/144 vláken na LC konektory ve vnitřním i venkovním prostředí (pro kazety KM 5). Rozvaděče lze doplnit držákem na sloup a lze do nich uložit velké množství kabelových/patchcordových rezerv.

- ▶ Kapacita až 72/168/264 svárů (pro KM 4, KM 6)
- ▶ Kapacita až 24/48/72× SC nebo 48/96/144× LC konektor (pro KM 5)
- ▶ Kapacita až 24/56/88× SC nebo 48/112/176× LC konektor (pro KM 7)
- ▶ Kabelová oka
- ▶ Možnost uložení velkého množství kabelových/patchcordových rezerv uvnitř rozvaděče
- ▶ Vydímatelná svařovací/patchovací část
- ▶ FibeRoad™ systém
- ▶ Možnost postupného osazování kazet
- ▶ Možnost uložení PLC splitterů v managementu (mimo kazety)
- ▶ Možnost kombinovat kazety KM 4, KM 5, KM 6, KM 7
- ▶ KM 4 a KM 6 pro až 24 svárů
- ▶ KM 5 pro až 12× SC / 24× LC konektor
- ▶ KM 7 pro až 8× SC / 16× LC konektor (pro GPON)
- ▶ Vyklápění kazet KM 5, KM 7 pro lepší manipulaci
- ▶ Možnost ribbonových vláken








TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	48× 3 mm, 3× 8–16 mm / 96× 3 mm, 4× 8–16 mm / 144× 3 mm, 4× 8–16 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	2× PG29, 3× PG16 / 4× PG29, 4× PG16 / 6× PG29, 4× PG16
Stupeň krytí	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Materiál	ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	400 × 300 × 170 mm / 500 × 400 × 170 mm / 600 × 400 × 200 mm
Hmotnost	2,9 / 4,6 / 6,2 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

85TA.50/0000F	MDB FA 24/48
85TA.60/0000F	MDB FA 48/96
85TA.70/0000F	MDB FA 72/144
496041	Zámek na klíč (potřeba 2 ks)
85C3.79/000X	KM 4 kit pro teplem smrštitelné ochrany
85AV.94/0000F	KM 5 kit pro teplem smrštitelné ochrany
85C3.83/000X	KM 6 kit pro teplem smrštitelné ochrany
85C3.86/000X	KM 7 kit pro teplem smrštitelné ochrany

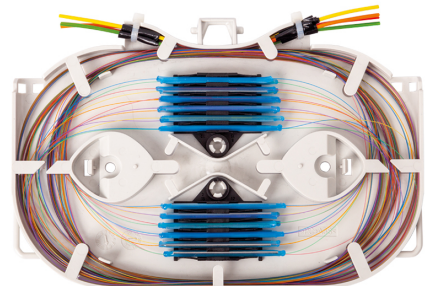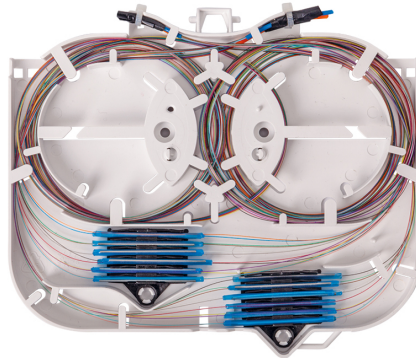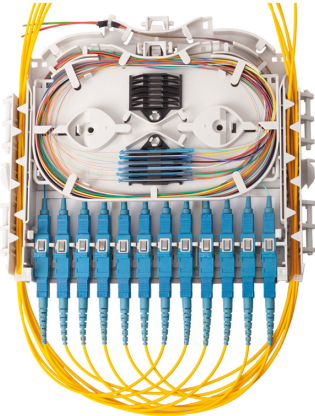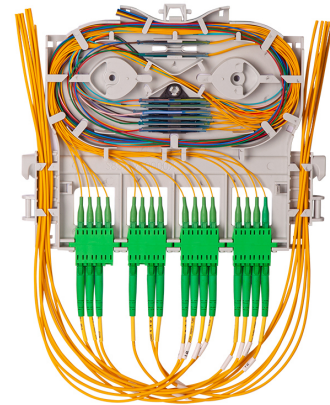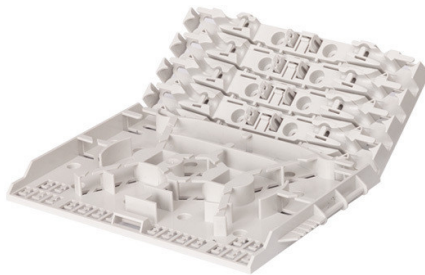

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/mdb-fa-24-48-48-96-72-144>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz