


Express port pro kabelový výpich umožňuje instalaci optického kabelu do kabinetu/skříně jako smyčku a jeho použití pouze pro potřebná vlákna – zbytek prochází kabinetem/skříně.

- ▶ 1. Express port I. (2× 3–9 mm a 9× 1,8–5 mm)
- ▶ 2. Express port II. (2× 7–13 mm a 16× 2–5 mm nebo 8× 11–12 mm)



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál	onflex
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	19 × 89 × 15 mm
Hmotnost	0,02 kg

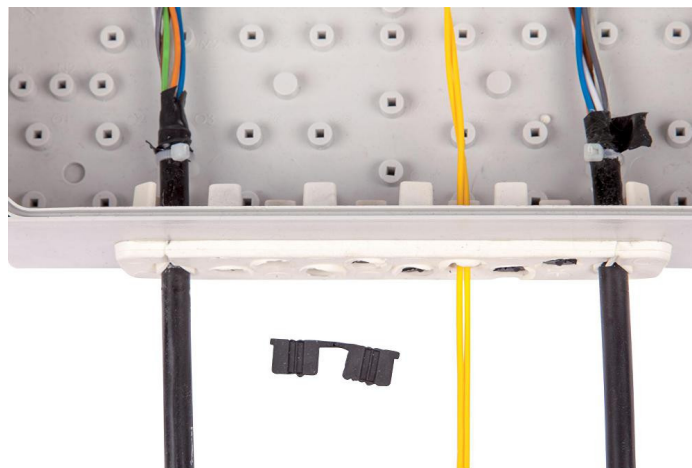

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/ostatni-opticke-prislusenstvi/univerzalni-prislusenstvi---express-port>

MICOS  
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511  
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz  
[www.micostelcom.cz](http://www.micostelcom.cz)